


## Technisches Datenblatt PDF


### ESSP208T04COE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 31 mm    |
| B                        | 30,20 mm |
| A5                       | 19,20 mm |
| B1                       | 43,70 mm |
| d                        | 40 mm    |
| d1                       | 56,50 mm |
| Dz                       | 88 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 120 mm   |
| H2                       | 61 mm    |
| H                        | 120 mm   |
| L                        | 320 mm   |
| L1                       | 260 mm   |
| s1                       | 33,40 mm |
| S                        | 11 mm    |
| SW                       | 4 mm     |
| Z                        | 81,50 mm |

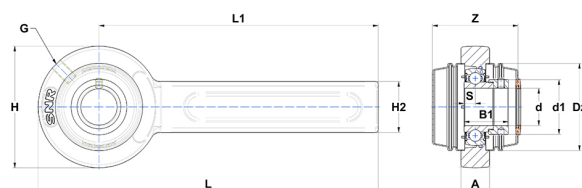

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 4,02 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP208210/80N |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES208G2T04   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20840    |