


Technisches Datenblatt PDF


ESSP209T20COE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	31 mm
B	30,20 mm
A5	19,20 mm
B1	43,70 mm
d	45 mm
d1	62 mm
Dz	95 mm
G	R1/8"
H	120 mm
H2	61 mm
H	120 mm
L	320 mm
L1	260 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
SW	4 mm
Z	83,50 mm

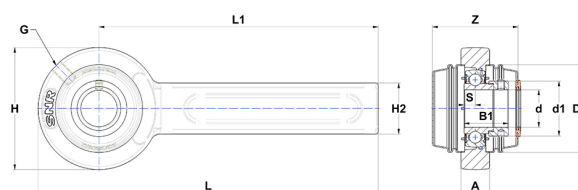

Produktleistung	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,87 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	SP208210/85N
Bezeichnung des Lagers	ES209G2T20
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE20945