


## Technisches Datenblatt PDF


### EXC20926L4



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentersternring L4 Dichtungssystem

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 31 mm    |
| B                        | 42,80 mm |
| A3                       | 2 mm     |
| A5                       | 21,40 mm |
| B1                       | 56,30 mm |
| d                        | 41,28 mm |
| d1                       | 62 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 110 mm   |
| H                        | 110 mm   |
| s1                       | 39,70 mm |
| S                        | 21,40 mm |
| SW                       | 3,97 mm  |

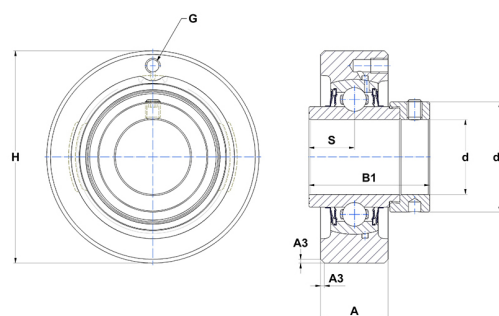

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 1,76 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm        |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | C209        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX20926G2L4 |