


## Technisches Datenblatt PDF


### EXC31030T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 40 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| A3                       | 3,50 mm  |
| A5                       | 24,60 mm |
| B1                       | 66,60 mm |
| d                        | 47,63 mm |
| d1                       | 76,20 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 140 mm   |
| H                        | 140 mm   |
| s1                       | 46,80 mm |
| S                        | 24,60 mm |
| SW                       | 4,76 mm  |

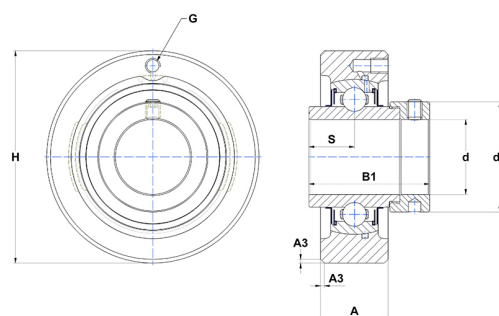

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 62 kN    |
| C0              | 37,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 3,63 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | C310         |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31030G2T20 |