


## Technisches Datenblatt PDF


# EXC311L3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 44 mm    |
| B                        | 55,60 mm |
| A3                       | 3,50 mm  |
| A5                       | 27,80 mm |
| B1                       | 73 mm    |
| d                        | 55 mm    |
| d1                       | 83 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 150 mm   |
| H                        | 150 mm   |
| s1                       | 50 mm    |
| S                        | 27,80 mm |
| SW                       | 5 mm     |

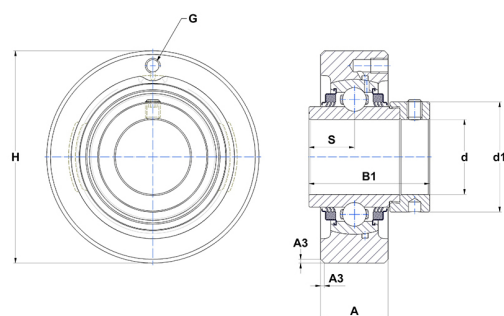

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 71,50 kN |
| C0              | 44,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 4,30 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | C311      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX311G2L3 |