



## Technisches Datenblatt PDF EXC31340L3



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 50 mm    |
| B                        | 65,10 mm |
| A3                       | 3,50 mm  |
| A5                       | 32,60 mm |
| B1                       | 85,70 mm |
| d                        | 63,50 mm |
| d1                       | 97 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 170 mm   |
| H                        | 170 mm   |
| s1                       | 59,55 mm |
| S                        | 32,50 mm |
| SW                       | 5,56 mm  |

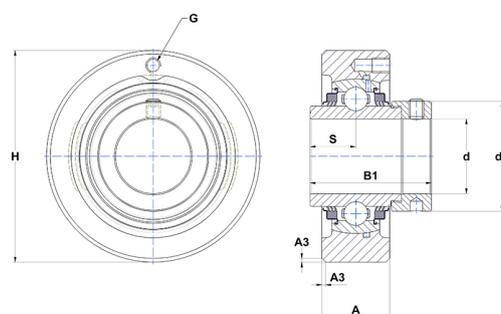

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 93,86 kN |
| C0              | 60,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---|-------------|
| Gewicht   | 6,45 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | C313        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31340G2L3 |