


## Technisches Datenblatt PDF


### EXC31444T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 52 mm    |
| B                        | 68,30 mm |
| A3                       | 4 mm     |
| A5                       | 34,10 mm |
| B1                       | 92,10 mm |
| d                        | 69,85 mm |
| d1                       | 102 mm   |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 180 mm   |
| H                        | 180 mm   |
| s1                       | 64,35 mm |
| S                        | 34,20 mm |
| SW                       | 5,56 mm  |

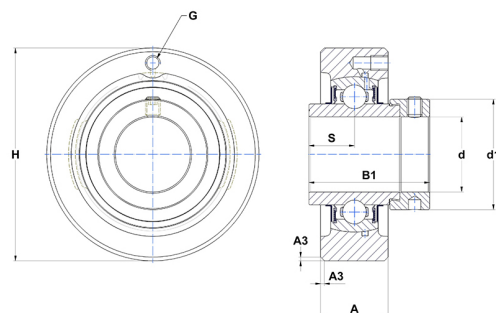

| Produktleistung |           |
|-----------------|-----------|
| C               | 104,26 kN |
| C0              | 68 kN     |
| T min.          | -40 °C    |
| T max.          | 100 °C    |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 7,20 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | C314         |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31444G2T04 |