


## Technisches Datenblatt PDF


# EXEHE20516



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 28 mm    |
| A2                       | 35 mm    |
| B                        | 34,80 mm |
| A5                       | 17,40 mm |
| B1                       | 44,30 mm |
| d                        | 25,40 mm |
| d1                       | 37,40 mm |
| E                        | 22 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| G1                       | M20      |
| H                        | 70 mm    |
| H                        | 70 mm    |
| L                        | 99 mm    |
| L1                       | 64 mm    |
| L3                       | 38 mm    |
| s1                       | 30,90 mm |
| S                        | 17,40 mm |
| SW                       | 3,18 mm  |

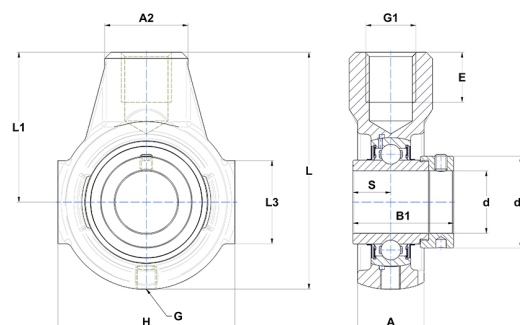

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,74 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | EHE205    |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX20516G2 |