


## Technisches Datenblatt PDF


### EXF207T04COE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 37,60 mm |
| A                        | 34 mm    |
| A1                       | 15 mm    |
| A2                       | 37,80 mm |
| B1                       | 51,10 mm |
| d                        | 35 mm    |
| d1                       | 51,10 mm |
| Dz                       | 80 mm    |
| e                        | 19 mm    |
| G                        | M6x1     |
| J                        | 92 mm    |
| L                        | 117 mm   |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 36,30 mm |
| S                        | 18,80 mm |
| Z                        | 57,60 mm |

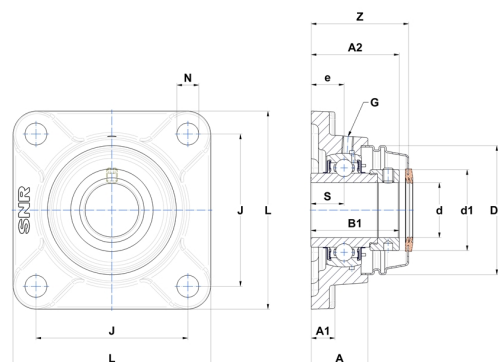

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,66 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F207N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX207G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20735  |