


## Technisches Datenblatt PDF


### EXF21651T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 74,60 mm |
| A                        | 57 mm    |
| A1                       | 22 mm    |
| A2                       | 71,30 mm |
| B1                       | 95,20 mm |
| d                        | 80,96 mm |
| d1                       | 110 mm   |
| e                        | 34 mm    |
| G                        | M10x1    |
| J                        | 165 mm   |
| L                        | 208 mm   |
| N                        | 23 mm    |
| s1                       | 64,30 mm |
| S                        | 37,30 mm |

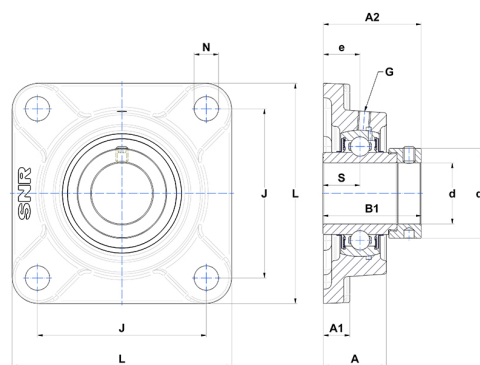

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 72,50 kN |
| C0              | 54,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 7,15 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F216         |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX21651G2T04 |