


## Technisches Datenblatt PDF


### EXFA202T04CCE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 34 mm    |
| A                        | 25,50 mm |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 32 mm    |
| B1                       | 43,50 mm |
| d                        | 15 mm    |
| d1                       | 32,40 mm |
| Dz                       | 54 mm    |
| e                        | 15 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 102 mm   |
| H                        | 102 mm   |
| J                        | 78 mm    |
| J1                       | 40 mm    |
| L                        | 60 mm    |
| L1                       | 54 mm    |
| N                        | 10 mm    |
| s1                       | 30,50 mm |
| S                        | 17 mm    |
| Z                        | 23,50 mm |

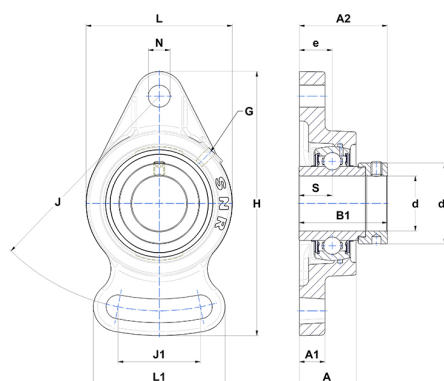

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,61 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA204      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX202G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE204    |