


## Technisches Datenblatt PDF


# EXFA211T04CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 55,40 mm |
| A                        | 43 mm    |
| A1                       | 20 mm    |
| A2                       | 52,70 mm |
| B1                       | 71,30 mm |
| d                        | 55 mm    |
| d1                       | 74,50 mm |
| Dz                       | 110 mm   |
| e                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 219 mm   |
| H                        | 219 mm   |
| J                        | 184 mm   |
| J1                       | 86 mm    |
| L                        | 130 mm   |
| L1                       | 104 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 48,40 mm |
| S                        | 27,70 mm |
| Z                        | 38,50 mm |

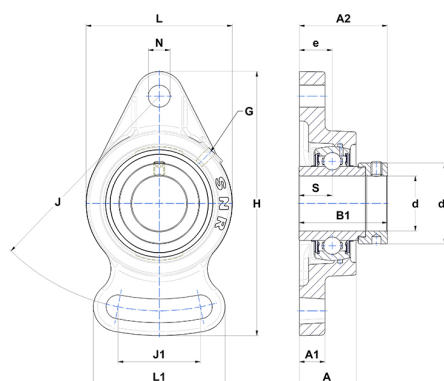

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 3,56 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA211      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX211G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE211    |