


## Technisches Datenblatt PDF


### EXFA212L3CCE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 61,80 mm |
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 20 mm    |
| A2                       | 59,90 mm |
| B1                       | 77,70 mm |
| d                        | 60 mm    |
| d1                       | 82 mm    |
| Dz                       | 120 mm   |
| e                        | 29 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 250 mm   |
| H                        | 250 mm   |
| J                        | 202 mm   |
| J1                       | 92 mm    |
| L                        | 140 mm   |
| L1                       | 118 mm   |
| N                        | 23 mm    |
| s1                       | 53,20 mm |
| S                        | 30,90 mm |
| Z                        | 41 mm    |

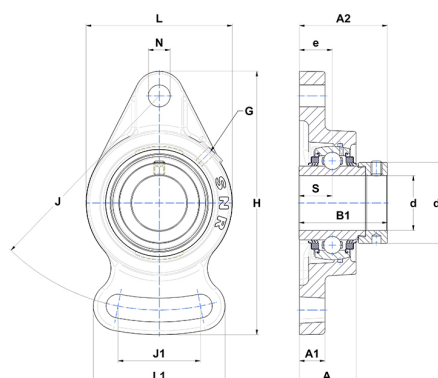

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 4,77 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA212     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX212G2L3 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE212   |