


## Technisches Datenblatt PDF EXFC206NT04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 36,40 mm |
| A                        | 31 mm    |
| A1                       | 8 mm     |
| A2                       | 28,20 mm |
| A4                       | 23 mm    |
| B1                       | 48,30 mm |
| d                        | 30 mm    |
| d1                       | 44,10 mm |
| e                        | 10 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 80       |
| J                        | 100 mm   |
| L                        | 125 mm   |
| N                        | 12 mm    |
| s1                       | 34,10 mm |
| S                        | 18,20 mm |
| Z                        | 27,50 mm |

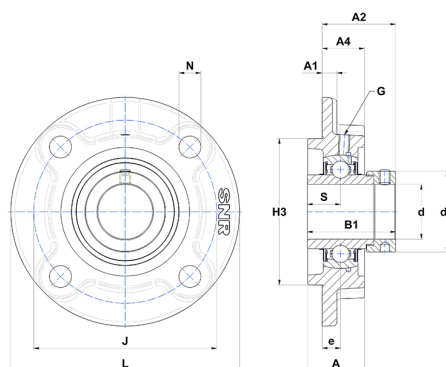

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,41 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC206N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX206G2T04 |