


## Technisches Datenblatt PDF


# EXFC208T04CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 42,80 mm |
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 9 mm     |
| A2                       | 32,40 mm |
| A4                       | 26 mm    |
| B1                       | 56,30 mm |
| d                        | 40 mm    |
| d1                       | 56,50 mm |
| Dz                       | 88 mm    |
| e                        | 11 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 100      |
| J                        | 120 mm   |
| L                        | 145 mm   |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 39,70 mm |
| S                        | 21,40 mm |
| Z                        | 61,80 mm |

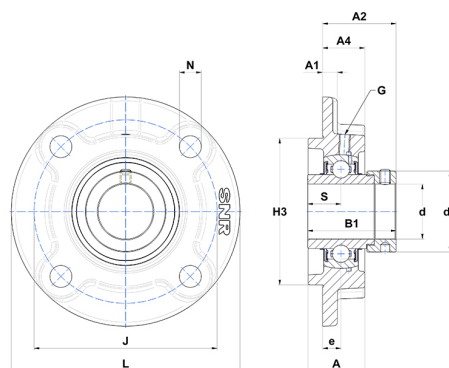

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 2,27 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC208N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX208G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE208    |