


## Technisches Datenblatt PDF


# EXFCE21340T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 68,20 mm |
| A                        | 33 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 34,10 mm |
| B1                       | 85,70 mm |
| d                        | 63,50 mm |
| d1                       | 86 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H3                       | 150      |
| J                        | 177 mm   |
| L                        | 215 mm   |
| N                        | 18 mm    |
| s1                       | 57,60 mm |
| S                        | 34,10 mm |

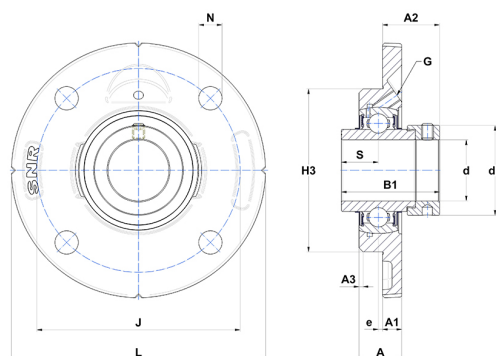

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 57,20 kN |
| C0              | 40 kN    |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 5,81 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FCE213       |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX21340G2T04 |