

## Technisches Datenblatt PDF


# EXFE206T20CCE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 36,40 mm |
| A                        | 33,50 mm |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 38,20 mm |
| B1                       | 48,30 mm |
| d                        | 30 mm    |
| d1                       | 44,10 mm |
| Dz                       | 70 mm    |
| e                        | 20 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| J                        | 82,50 mm |
| L                        | 108 mm   |
| N                        | 11,50 mm |
| s1                       | 34,10 mm |
| S                        | 18,20 mm |
| Z                        | 55,50 mm |

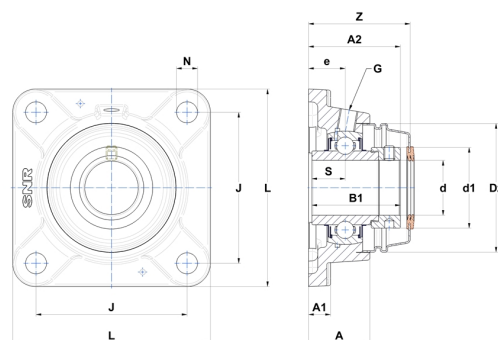

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,27 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE206N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX206G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE206    |