

## Technisches Datenblatt PDF


# EXFE212T20CCE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 61,80 mm |
| A                        | 53,50 mm |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 64,90 mm |
| B1                       | 77,70 mm |
| d                        | 60 mm    |
| d1                       | 82 mm    |
| Dz                       | 120 mm   |
| e                        | 34 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| J                        | 143 mm   |
| L                        | 175 mm   |
| N                        | 18 mm    |
| s1                       | 53,20 mm |
| S                        | 30,90 mm |
| Z                        | 89,50 mm |

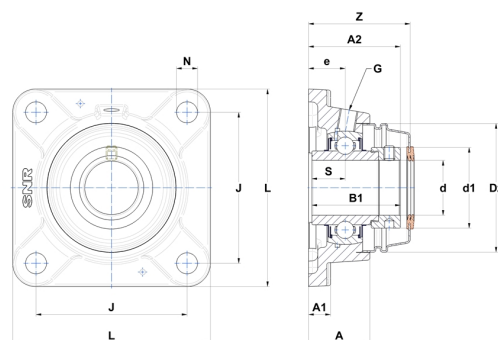

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 5,37 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE212N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX212G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE212    |