

Technisches Datenblatt PDF

EXFL207T20COE




Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften

B	37,60 mm
A	34 mm
A1	14 mm
A2	37,80 mm
B1	51,10 mm
d	35 mm
d1	51,10 mm
Dz	80 mm
e	19 mm
G	M6x1
H	161 mm
H	161 mm
J	130 mm
L	90 mm
N	16 mm
s1	36,30 mm
S	18,80 mm
Z	58 mm

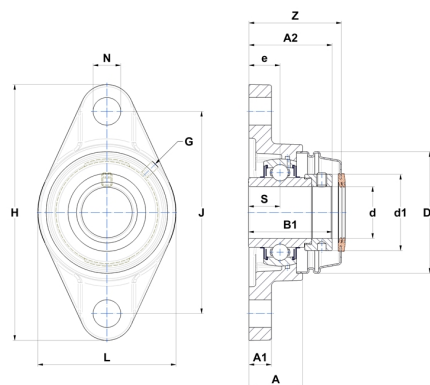

Produktleistung

C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,36 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FL207N
Bezeichnung des Lagers	EX207G2T20
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE20735