

## Technisches Datenblatt PDF


# EXFL213T04CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 68,20 mm |
| A                        | 50 mm    |
| A1                       | 20 mm    |
| A2                       | 64,10 mm |
| B1                       | 85,70 mm |
| d                        | 65 mm    |
| d1                       | 86 mm    |
| Dz                       | 132 mm   |
| e                        | 30 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 258 mm   |
| H                        | 258 mm   |
| J                        | 210 mm   |
| L                        | 155 mm   |
| N                        | 23 mm    |
| s1                       | 57,60 mm |
| S                        | 34,10 mm |
| Z                        | 90,50 mm |

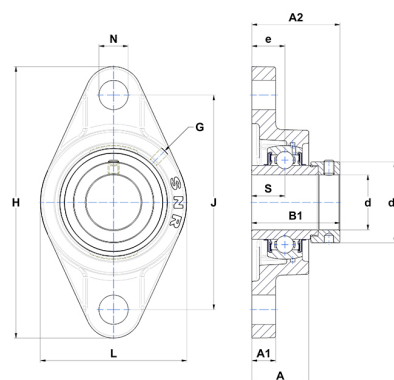

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 57,20 kN |
| C0              | 40 kN    |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 5,54 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL213N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX213G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE213    |