


# Technisches Datenblatt PDF


## EXFL21752L3



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 53,20 mm |
| A                        | 63 mm    |
| A1                       | 22 mm    |
| A2                       | 65,80 mm |
| B1                       | 73,20 mm |
| d                        | 82,55 mm |
| d1                       | 119 mm   |
| e                        | 36 mm    |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 305 mm   |
| H                        | 305 mm   |
| J                        | 248 mm   |
| L                        | 190 mm   |
| N                        | 25 mm    |
| s1                       | 53,60 mm |
| S                        | 23,40 mm |

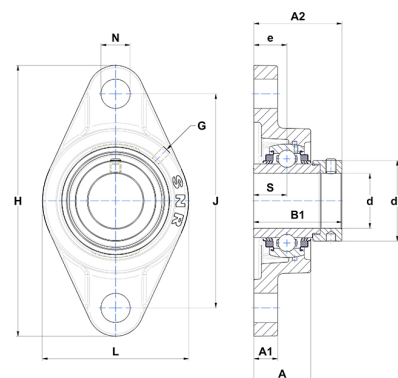

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 83,20 kN |
| C0              | 63,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 8,85 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL217       |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX21752G2L3 |