



## Technisches Datenblatt PDF EXFL218T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 55 mm    |
| A                        | 68 mm    |
| A1                       | 23 mm    |
| A2                       | 70,50 mm |
| B1                       | 72,50 mm |
| d                        | 90 mm    |
| d1                       | 120 mm   |
| e                        | 40 mm    |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 320 mm   |
| H                        | 320 mm   |
| J                        | 265 mm   |
| L                        | 205 mm   |
| N                        | 25 mm    |
| s1                       | 51,50 mm |
| S                        | 24,50 mm |

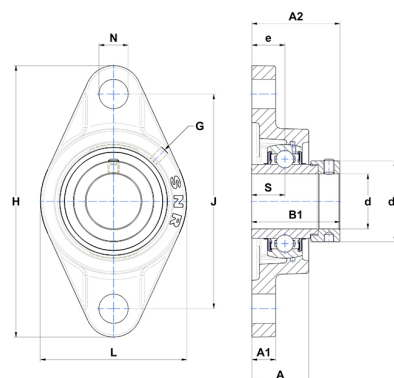

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 96 kN    |
| C0              | 71,50 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 11,40 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL218      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX218G2T04 |