


# Technisches Datenblatt PDF


## EXFL316L3



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 81 mm     |
| A                        | 68 mm     |
| A1                       | 32 mm     |
| A2                       | 78,50 mm  |
| B1                       | 106,40 mm |
| d                        | 80 mm     |
| d1                       | 119 mm    |
| e                        | 38 mm     |
| G                        | M10x1     |
| H                        | 355 mm    |
| H                        | 355 mm    |
| J                        | 285 mm    |
| L                        | 210 mm    |
| N                        | 38 mm     |
| s1                       | 72,30 mm  |
| S                        | 40,50 mm  |

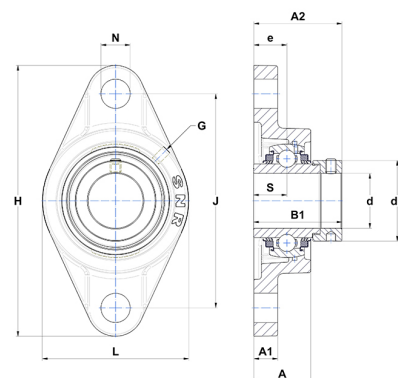

| Produktleistung |           |
|-----------------|-----------|
| C               | 122,85 kN |
| C0              | 86,50 kN  |
| T min.          | -20 °C    |
| T max.          | 100 °C    |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 13,60 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 64 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL316     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX316G2L3 |