

## Technisches Datenblatt PDF


### EXFLE205T20CCE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 34,80 mm |
| A                        | 29,30 mm |
| A1                       | 11 mm    |
| A2                       | 36,40 mm |
| B1                       | 44,30 mm |
| d                        | 25 mm    |
| d1                       | 37,40 mm |
| Dz                       | 60 mm    |
| e                        | 19 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 124 mm   |
| H                        | 124 mm   |
| J                        | 99 mm    |
| L                        | 70 mm    |
| N                        | 11,50 mm |
| s1                       | 30,90 mm |
| S                        | 17,40 mm |
| Z                        | 50,60 mm |

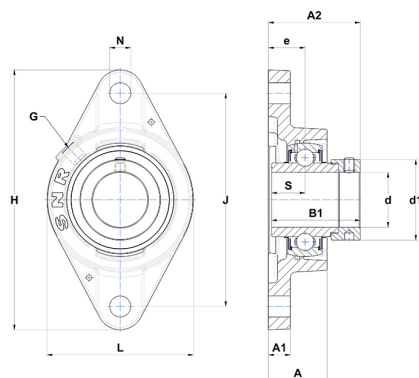

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,70 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE205N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX205G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE205    |