

Technisches Datenblatt PDF


EXFLE208T20COE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	42,80 mm
A	37,50 mm
A1	13 mm
A2	42,40 mm
B1	56,30 mm
d	40 mm
d1	56,50 mm
Dz	88 mm
e	21 mm
G	R1/8"
H	172 mm
H	172 mm
J	143,50 mm
L	105 mm
N	14 mm
s1	39,70 mm
S	21,40 mm
Z	63,80 mm

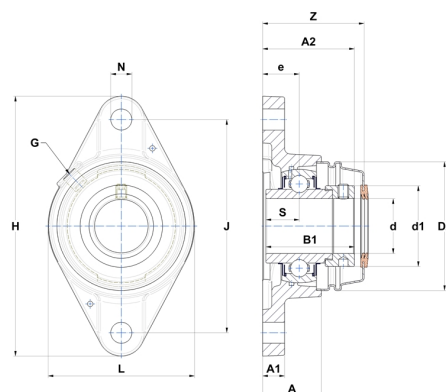

Produktleistung	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,85 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FLE208N
Bezeichnung des Lagers	EX208G2T20
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE20840