

Technisches Datenblatt PDF


EXFLE210L3COE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
B	49,20 mm
A	41,60 mm
A1	13 mm
A2	48,60 mm
B1	62,70 mm
d	50 mm
d1	67,20 mm
Dz	100 mm
e	24 mm
G	R1/8"
H	190 mm
H	190 mm
J	157 mm
L	116 mm
N	18 mm
s1	42,90 mm
S	24,60 mm
Z	72,40 mm

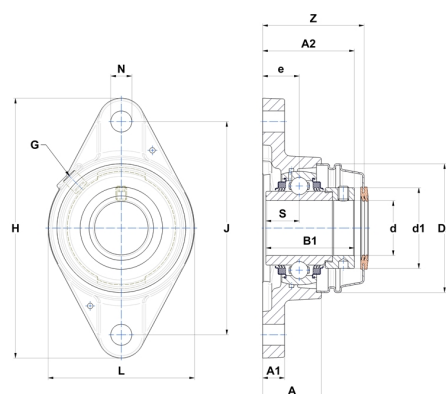

Produktleistung	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,42 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FLE210N
Bezeichnung des Lagers	EX210G2L3
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE21050