


## Technisches Datenblatt PDF


### EXFLE210NT04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 49,20 mm |
| A                        | 41,60 mm |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 48,60 mm |
| B1                       | 62,70 mm |
| d                        | 50 mm    |
| d1                       | 67,20 mm |
| e                        | 24 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 190 mm   |
| H                        | 190 mm   |
| J                        | 157 mm   |
| L                        | 116 mm   |
| N                        | 18 mm    |
| s1                       | 42,90 mm |
| S                        | 24,60 mm |
| Z                        | 38,90 mm |

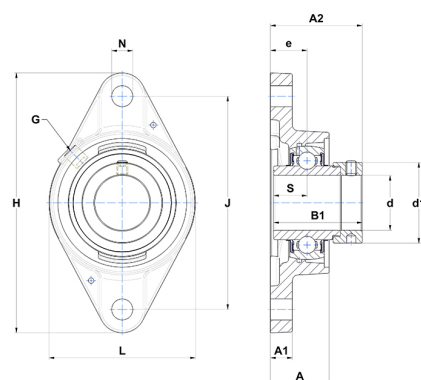

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 2,31 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE210N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX210G2T04 |