

Technisches Datenblatt PDF


EXFLE213L3COE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
B	68,20 mm
A	57 mm
A1	18 mm
A2	68,10 mm
B1	85,70 mm
d	65 mm
d1	86 mm
Dz	132 mm
e	34 mm
G	R1/8"
H	258 mm
H	258 mm
J	216 mm
L	160 mm
N	21 mm
s1	57,60 mm
S	34,10 mm
Z	97 mm

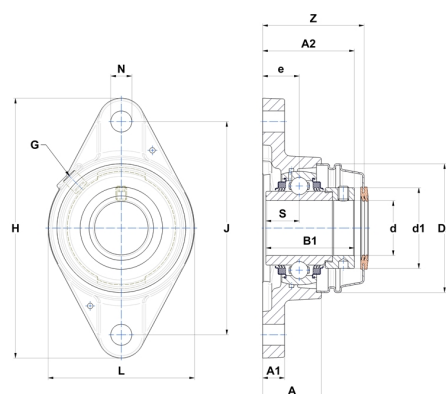

Produktleistung	
C	57,20 kN
C0	40 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	6,30 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FLE213N
Bezeichnung des Lagers	EX213G2L3
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE21365