


## Technisches Datenblatt PDF


### EXFLZ20412T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 34 mm     |
| A                        | 32 mm     |
| A1                       | 10 mm     |
| A2                       | 36 mm     |
| A4                       | 28,50 mm  |
| B1                       | 43,50 mm  |
| d                        | 19,05 mm  |
| d1                       | 32,40 mm  |
| e                        | 19 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 112,50 mm |
| H                        | 112,50 mm |
| H3                       | 55        |
| J                        | 90 mm     |
| L                        | 60,50 mm  |
| N                        | 11,50 mm  |
| s1                       | 30,50 mm  |
| S                        | 17 mm     |

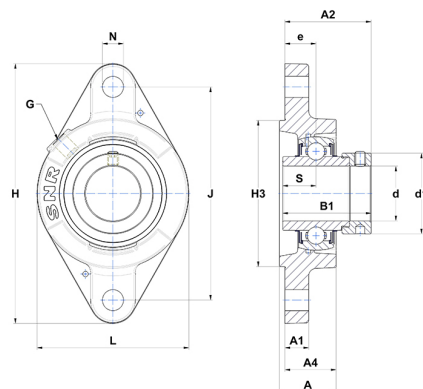

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,52 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLZ204       |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX20412G2T20 |