

## Technisches Datenblatt PDF


### EXFLZ20514T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 34,80 mm |
| A                        | 32,50 mm |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 36,40 mm |
| A4                       | 29 mm    |
| B1                       | 44,30 mm |
| d                        | 22,23 mm |
| d1                       | 37,40 mm |
| e                        | 19 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 124 mm   |
| H                        | 124 mm   |
| H3                       | 60       |
| J                        | 99 mm    |
| L                        | 70 mm    |
| N                        | 11,50 mm |
| s1                       | 30,90 mm |
| S                        | 17,40 mm |

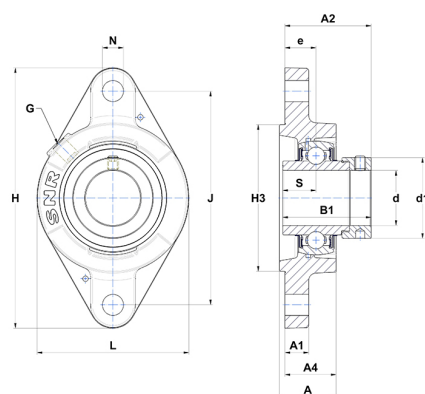

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -40 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,75 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLZ205       |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX20514G2T04 |