


## Technisches Datenblatt PDF


### EXFS30926T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 42,90 mm |
| A                        | 44 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 37,10 mm |
| A4                       | 33 mm    |
| B1                       | 58,70 mm |
| d                        | 41,28 mm |
| d1                       | 70 mm    |
| e                        | 14 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 125      |
| J                        | 125 mm   |
| L                        | 160 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 42,05 mm |
| S                        | 19,80 mm |

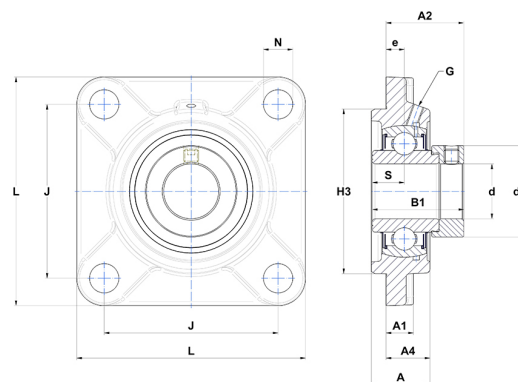

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 53 kN    |
| C0              | 31,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 4,17 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FS309        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX30926G2T20 |