


## Technisches Datenblatt PDF


### EXFS31443T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 68,30 mm |
| A                        | 61 mm    |
| A1                       | 25 mm    |
| A2                       | 52,10 mm |
| A4                       | 43 mm    |
| B1                       | 92,10 mm |
| d                        | 68,26 mm |
| d1                       | 102 mm   |
| e                        | 18 mm    |
| G                        | M10x1    |
| H3                       | 185      |
| J                        | 178 mm   |
| L                        | 226 mm   |
| N                        | 25 mm    |
| s1                       | 64,35 mm |
| S                        | 34,20 mm |

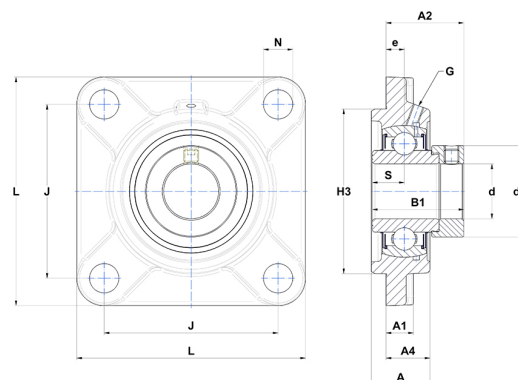

| Produktleistung |           |
|-----------------|-----------|
| C               | 104,26 kN |
| C0              | 68 kN     |
| T min.          | -20 °C    |
| T max.          | 200 °C    |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 11,45 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FS314        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31443G2T20 |