


## Technisches Datenblatt PDF


### EXFS318L3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 87,30 mm  |
| A                        | 76 mm     |
| A1                       | 30 mm     |
| A2                       | 67,70 mm  |
| A4                       | 56 mm     |
| B1                       | 115,90 mm |
| d                        | 90 mm     |
| d1                       | 133 mm    |
| e                        | 24 mm     |
| G                        | M10x1     |
| H3                       | 240       |
| J                        | 216 mm    |
| L                        | 280 mm    |
| N                        | 35 mm     |
| s1                       | 80,15 mm  |
| S                        | 43,60 mm  |

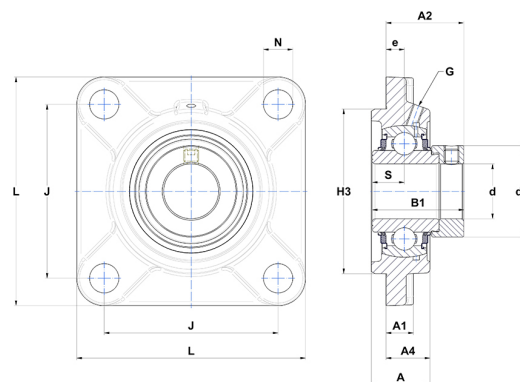

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 143 kN |
| C0              | 108 kN |
| T min.          | -20 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 22,50 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 120 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FS318     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX318G2L3 |