# Technisches Datenblatt PDF
# EXP203T20CCE



## Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| A | 38 mm |
| A1 | 22 mm |
| B | 34 mm |
| B1 | 43,50 mm |
| d | 17 mm |
| d1 | 32,40 mm |
| Dz | 54 mm |
| G | M6x1 |
| H | 33,30 mm |
| H1 | 15 mm |
| H2 | 65 mm |
| J | 95 mm |
| L | 127 mm |
| L1 | 42 mm |
| N | 13 mm |
| N1 | 19 mm |
| s1 | 30,50 mm |
| S | 17 mm |
| Z | 63,40 mm |

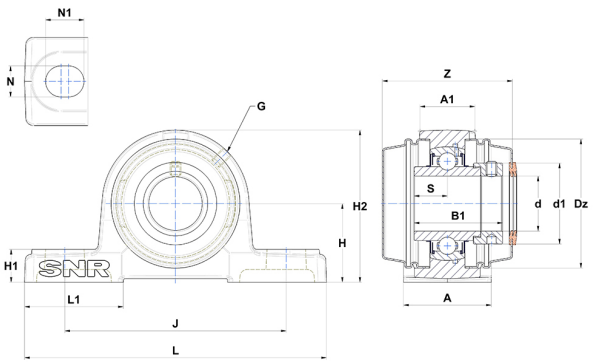


| Produktleistung | |
|---|---|
| C | 12,80 kN |
| C0 | 6,65 kN |
| T min. | −20 °C |
| T max. | 200 °C |

| Andere Merkmale | |
|---|---|
| Gewicht | 0,83 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses | P204N |
| Bezeichnung des Lagers | EX203G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung | SCCE204 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung | SCOE20417 |