



# Technisches Datenblatt PDF EXP211L3



## Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| A1                       | 40 mm    |
| B                        | 55,40 mm |
| B1                       | 71,30 mm |
| d                        | 55 mm    |
| d1                       | 74,50 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 63,50 mm |
| H1                       | 22 mm    |
| H2                       | 126 mm   |
| J                        | 171 mm   |
| L                        | 219 mm   |
| L1                       | 70 mm    |
| N                        | 20 mm    |
| N1                       | 25 mm    |
| s1                       | 48,40 mm |
| S                        | 27,70 mm |

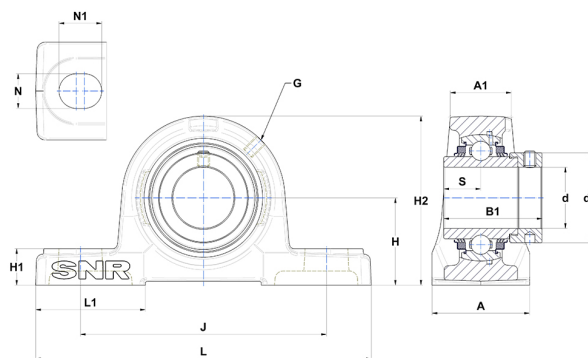

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 3,99 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P211      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX211G2L3 |