



# Technisches Datenblatt PDF EXP21444



## Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 72 mm    |
| A1                       | 48 mm    |
| B                        | 68,20 mm |
| B1                       | 85,70 mm |
| d                        | 69,85 mm |
| d1                       | 96,80 mm |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 79,40 mm |
| H1                       | 27 mm    |
| H2                       | 156 mm   |
| J                        | 210 mm   |
| L                        | 266 mm   |
| L1                       | 83 mm    |
| N                        | 25 mm    |
| N1                       | 31 mm    |
| s1                       | 57,60 mm |
| S                        | 34,10 mm |

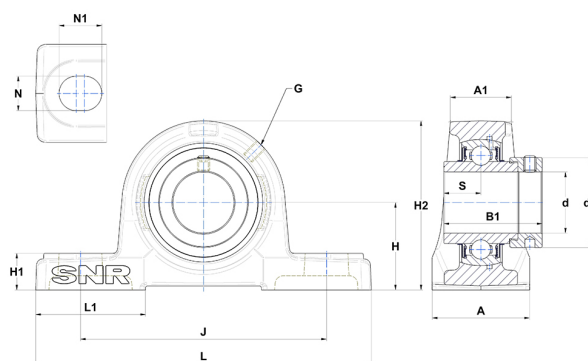

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 62 kN  |
| C0              | 45 kN  |
| T min.          | -20 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 7,18 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P214      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX21444G2 |