



# Technisches Datenblatt PDF EXP21856L3



## Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 88 mm     |
| A1                       | 55 mm     |
| B                        | 55 mm     |
| B1                       | 72,50 mm  |
| d                        | 88,90 mm  |
| d1                       | 120 mm    |
| G                        | M10x1     |
| H                        | 101,60 mm |
| H1                       | 34 mm     |
| H2                       | 200 mm    |
| J                        | 262 mm    |
| L                        | 327 mm    |
| L1                       | 100 mm    |
| N                        | 27 mm     |
| N1                       | 33 mm     |
| s1                       | 51,50 mm  |
| S                        | 24,50 mm  |

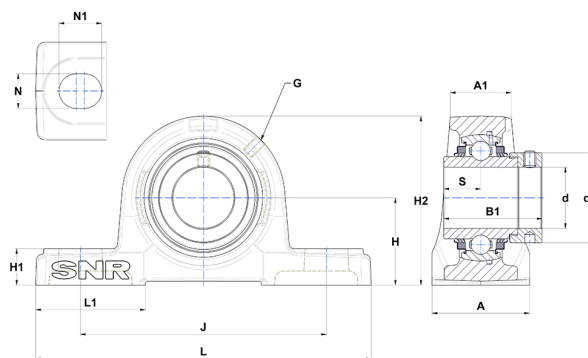

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 96 kN    |
| C0              | 71,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 14 kg       |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P218        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX21856G2L3 |