



# Technisches Datenblatt PDF

## EXP31239T04



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 85 mm    |
| A1                       | 54 mm    |
| B                        | 61,90 mm |
| B1                       | 79,40 mm |
| d                        | 61,91 mm |
| d1                       | 89 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 85 mm    |
| H1                       | 32 mm    |
| H2                       | 165 mm   |
| J                        | 250 mm   |
| L                        | 330 mm   |
| L1                       | 95 mm    |
| N                        | 25 mm    |
| N1                       | 38 mm    |
| s1                       | 54,85 mm |
| S                        | 31 mm    |

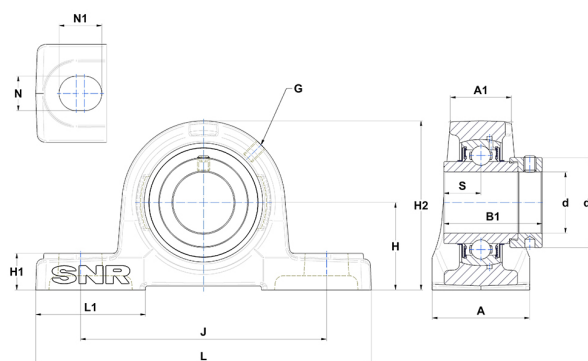

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 81,60 kN |
| C0              | 51,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 9,76 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P312         |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31239G2T04 |