



## Technisches Datenblatt PDF EXP31340T20



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 90 mm    |
| A1                       | 57 mm    |
| B                        | 65,10 mm |
| B1                       | 85,70 mm |
| d                        | 63,50 mm |
| d1                       | 97 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 90 mm    |
| H1                       | 33 mm    |
| H2                       | 176 mm   |
| J                        | 260 mm   |
| L                        | 340 mm   |
| L1                       | 105 mm   |
| N                        | 25 mm    |
| N1                       | 38 mm    |
| s1                       | 59,55 mm |
| S                        | 32,50 mm |

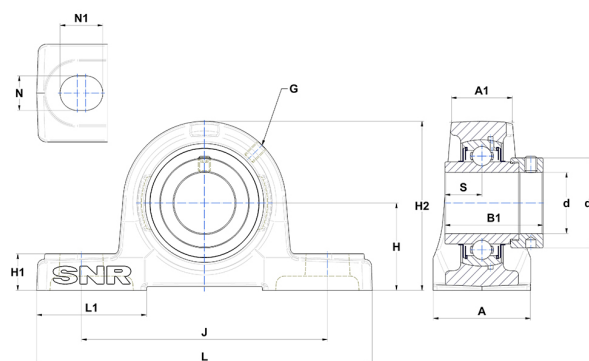

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 93,86 kN |
| C0              | 60,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 11,75 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P313         |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31340G2T20 |