



# Technisches Datenblatt PDF

## EXP31443T20



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 90 mm    |
| A1                       | 60 mm    |
| B                        | 68,30 mm |
| B1                       | 92,10 mm |
| d                        | 68,26 mm |
| d1                       | 102 mm   |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 95 mm    |
| H1                       | 35 mm    |
| H2                       | 187 mm   |
| J                        | 280 mm   |
| L                        | 360 mm   |
| L1                       | 105 mm   |
| N                        | 27 mm    |
| N1                       | 40 mm    |
| s1                       | 64,35 mm |
| S                        | 34,20 mm |

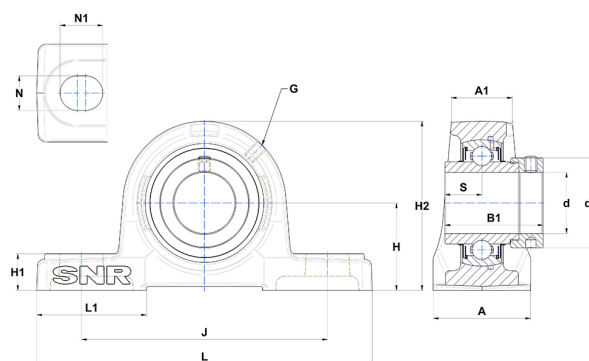

| Produktleistung |           |
|-----------------|-----------|
| C               | 104,26 kN |
| C0              | 68 kN     |
| T min.          | -20 °C    |
| T max.          | 200 °C    |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 13,45 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P314         |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31443G2T20 |