



# Technisches Datenblatt PDF EXP31547



## Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 100 mm   |
| A1                       | 63 mm    |
| B                        | 74,60 mm |
| B1                       | 100 mm   |
| d                        | 74,61 mm |
| d1                       | 113 mm   |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 100 mm   |
| H1                       | 35 mm    |
| H2                       | 198 mm   |
| J                        | 290 mm   |
| L                        | 380 mm   |
| L1                       | 110 mm   |
| N                        | 27 mm    |
| N1                       | 40 mm    |
| s1                       | 69,10 mm |
| S                        | 37,30 mm |

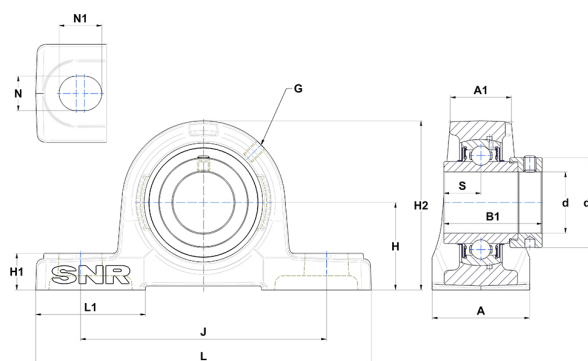

| Produktleistung |           |
|-----------------|-----------|
| C               | 113,36 kN |
| C0              | 76,80 kN  |
| T min.          | -20 °C    |
| T max.          | 100 °C    |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 15,50 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 54,50 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P315      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31547G2 |