

## Technisches Datenblatt PDF

# EXPA211T20COE




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

### Technische Eigenschaften

|    |           |
|----|-----------|
| A  | 66 mm     |
| A1 | 33 mm     |
| B  | 55,40 mm  |
| B1 | 71,30 mm  |
| d  | 55 mm     |
| d1 | 74,50 mm  |
| Dz | 110 mm    |
| E  | 25 mm     |
| G  | M6x1      |
| H  | 63,50 mm  |
| H1 | 14 mm     |
| H2 | 125 mm    |
| J  | 104 mm    |
| L  | 140 mm    |
| L1 | 47 mm     |
| N  | M16 mm    |
| s1 | 48,40 mm  |
| S  | 27,70 mm  |
| Z  | 103,80 mm |

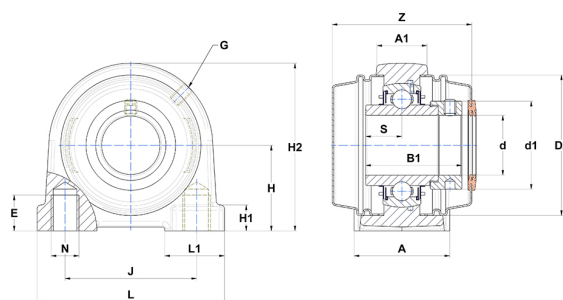

### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 43,55 kN |
| C0     | 29,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

### Andere Merkmale

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 3,53 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA211N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX211G2T20 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE21155  |