


## Technisches Datenblatt PDF


### EXPA21239T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 68 mm    |
| A1                       | 36 mm    |
| B                        | 61,80 mm |
| B1                       | 77,70 mm |
| d                        | 61,91 mm |
| d1                       | 82 mm    |
| E                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 69,90 mm |
| H1                       | 15 mm    |
| H2                       | 138 mm   |
| J                        | 114 mm   |
| L                        | 150 mm   |
| L1                       | 52 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 53,20 mm |
| S                        | 30,90 mm |

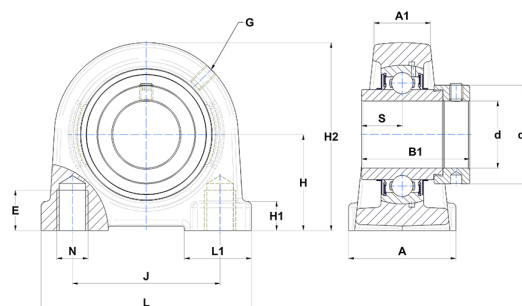

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 4,46 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA212        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX21239G2T04 |