


## Technisches Datenblatt PDF


# EXPAE205N



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 21 mm    |
| B                        | 34,80 mm |
| B1                       | 44,30 mm |
| d                        | 25 mm    |
| d1                       | 37,40 mm |
| E                        | 12,50 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 36,50 mm |
| H1                       | 10 mm    |
| H2                       | 70 mm    |
| J                        | 50,80 mm |
| L                        | 70 mm    |
| L1                       | 21 mm    |
| N                        | M10 mm   |
| s1                       | 30,90 mm |
| S                        | 17,40 mm |
| Z                        | 16,50 mm |

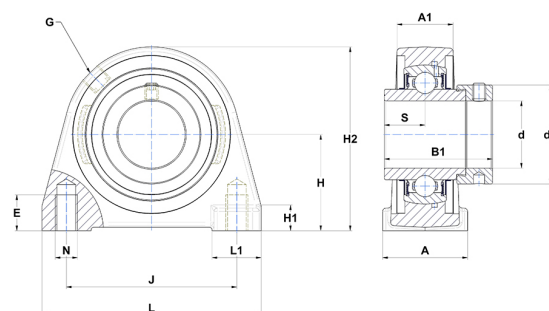

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 0,65 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE205N |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX205G2 |