


## Technisches Datenblatt PDF


### EXP AE20620T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 38 mm    |
| A1                       | 25 mm    |
| B                        | 36,40 mm |
| B1                       | 48,30 mm |
| d                        | 31,75 mm |
| d1                       | 44,10 mm |
| E                        | 12,50 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 42,90 mm |
| H1                       | 11 mm    |
| H2                       | 82 mm    |
| J                        | 76,20 mm |
| L                        | 98 mm    |
| L1                       | 22 mm    |
| N                        | M10 mm   |
| s1                       | 34,10 mm |
| S                        | 18,20 mm |

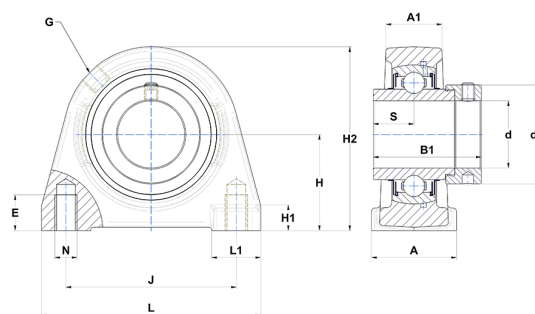

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,98 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE206       |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX20620G2T20 |