

# Technisches Datenblatt PDF


## EXPAE210L3CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 54 mm     |
| A1                       | 34 mm     |
| B                        | 49,20 mm  |
| B1                       | 62,70 mm  |
| d                        | 50 mm     |
| d1                       | 67,20 mm  |
| Dz                       | 100 mm    |
| E                        | 20 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 57,20 mm  |
| H1                       | 15 mm     |
| H2                       | 115 mm    |
| J                        | 101,60 mm |
| L                        | 135 mm    |
| L1                       | 33,50 mm  |
| N                        | M16 mm    |
| s1                       | 42,90 mm  |
| S                        | 24,60 mm  |
| Z                        | 91,50 mm  |

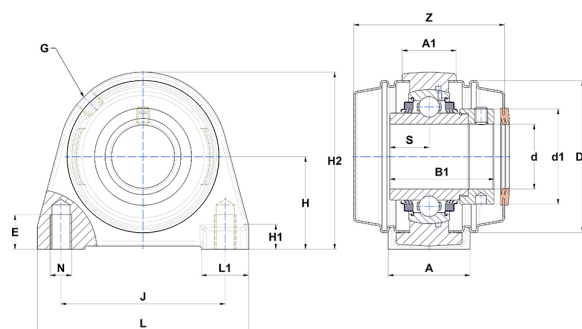

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,86 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE210N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX210G2L3 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE210   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE21050 |