



## Technisches Datenblatt PDF EXPAE211T20CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 60 mm     |
| A1                       | 35 mm     |
| B                        | 55,40 mm  |
| B1                       | 71,30 mm  |
| d                        | 55 mm     |
| d1                       | 74,50 mm  |
| Dz                       | 110 mm    |
| E                        | 20 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 64 mm     |
| H1                       | 16 mm     |
| H2                       | 125 mm    |
| J                        | 118 mm    |
| L                        | 150 mm    |
| L1                       | 32 mm     |
| N                        | M16 mm    |
| s1                       | 48,40 mm  |
| S                        | 27,70 mm  |
| Z                        | 104,50 mm |

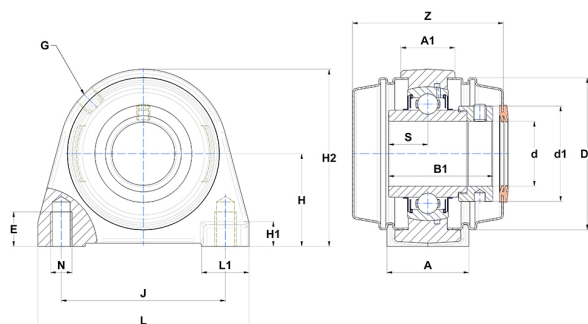

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 3,60 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE211N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX211G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE211    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE21155  |