



# Technisches Datenblatt PDF EXPE210T20COE



## Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 54 mm    |
| A1                       | 34 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| B1                       | 62,70 mm |
| d                        | 50 mm    |
| d1                       | 67,20 mm |
| Dz                       | 100 mm   |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 57,20 mm |
| H1                       | 21,50 mm |
| H2                       | 115 mm   |
| J                        | 158 mm   |
| L                        | 200 mm   |
| L1                       | 61 mm    |
| N                        | 18 mm    |
| N1                       | 23 mm    |
| s1                       | 42,90 mm |
| S                        | 24,60 mm |
| Z                        | 91,50 mm |

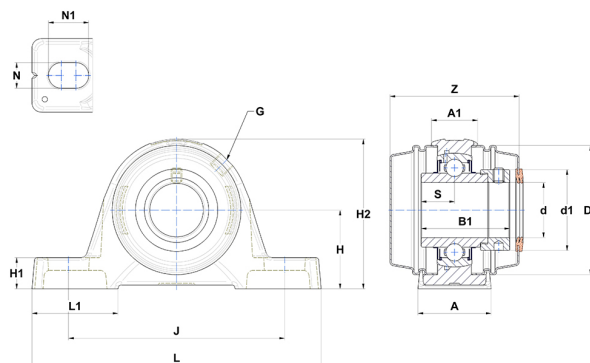

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 2,92 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE210N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX210G2T20 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE21050  |