



## Technisches Datenblatt PDF EXPG201T04CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 38 mm    |
| A1                       | 20 mm    |
| B                        | 34 mm    |
| B1                       | 43,50 mm |
| d                        | 12 mm    |
| d1                       | 32,40 mm |
| Dz                       | 54 mm    |
| E                        | 16 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 33,30 mm |
| H1                       | 14 mm    |
| H2                       | 64 mm    |
| J                        | 49 mm    |
| L                        | 70 mm    |
| L1                       | 21 mm    |
| N                        | M8 mm    |
| s1                       | 30,50 mm |
| S                        | 17 mm    |
| Z                        | 63,30 mm |

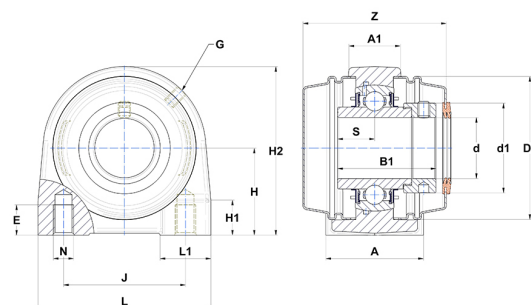

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,77 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PG204N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX201G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE204    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20412  |