


## Technisches Datenblatt PDF EXPG207T20CCE




### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

#### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| A  | 48 mm    |
| A1 | 27 mm    |
| B  | 37,60 mm |
| B1 | 51,10 mm |
| d  | 35 mm    |
| d1 | 51,10 mm |
| Dz | 80 mm    |
| E  | 22 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 47,60 mm |
| H1 | 20 mm    |
| H2 | 93 mm    |
| J  | 68 mm    |
| L  | 100 mm   |
| L1 | 35 mm    |
| N  | M12 mm   |
| s1 | 36,30 mm |
| S  | 18,80 mm |
| Z  | 78,50 mm |

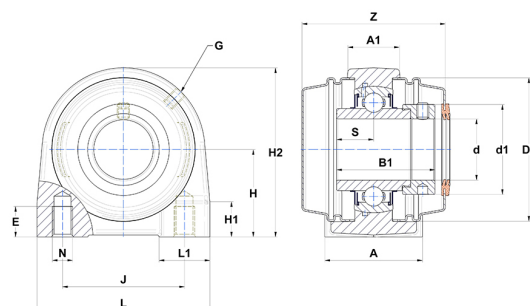

#### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Andere Merkmale

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,73 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PG207N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX207G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE207    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20735  |